

ZT703.F

SUPER-ADV


ZONTES



CONEXION BLUETOOTH Y
SISTEMA SCREEN MIRRORING



PANTALLA TFT DE 6,75"
AJUSTABLE EN INCLINACIÓN

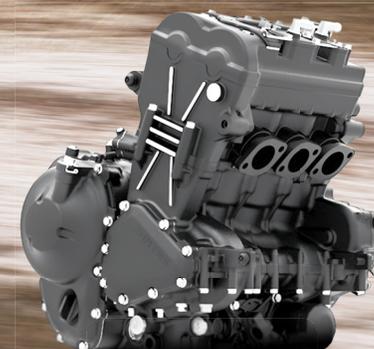

MOTOR 3 CILINDROS
DE 699CC Y 93.7HP

ZT703.F

SUPER-ADV

ZONTES



Cargador USB y C



Llave Digital INTELIGENTE



Frenos con ABS desconectables



2 Modos de conducción



Cámara frontal y trasera



Sistema Control de Tracción



Asistencia de cambios QUICKSHIFTER



Calienta Puños

MOTOR	
Tipo de motor	Tricilíndrico, DOHC, 12 válvulas
Cilindrada	699cc
Relación de compresión	13:01
Potencia máxima	93,7 HP a 10,000 rpm
Torque máximo	76 Nm a 7,500 rpm
Tipo de embrague	Multidisco antirrebote en baño de aceite
Sistema de refrigeración	Líquido / Aceite
Sistema de alimentación	Inyección Electrónica BOSCH
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de transmisión	6 velocidades con Quickshift ascendente
Transmisión final	Cadena
CHASIS	
Suspensión delantera	Horquilla invertida Marzocchi de 43mm completamente regulable / Recorrido 180mm
Suspensión trasera	Monoamortiguador Marzocchi regulable con depósito separado / Recorrido 180mm
Freno delantero	Caliper J.JUAN con doble disco semiflotante 310 mm
Freno trasero	Caliper J.JUAN con disco de 265 mm
Neumático delantero	MICHELIN ANAKEE ADVENTURE 90/90-21
Neumático trasero	MICHELIN ANAKEE ADVENTURE 150/70-18
DIMENSIONES	
Largo/Ancho/Alto (mm)	2305/960/1525
Altura del asiento	845mm
Distancia entre ejes	1565mm
Peso en orden de marcha	236kg
Depósito de combustible	22 litros



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Suspensiones ajustables en compresión y rebote
Parabrisas regulable electricamente
Iluminación OSRAM - FULL LED
Focos neblineros de serie
Indicadores de presión y temperatura de neumáticos
Cubre puños con luz señalizadora, cubre carter y Caballete central
Chasis de doble viga y sub chasis desmontable,
Incluye mantenedor de batería externo

Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso.

Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl

